

DARBŲ AUKŠTYJE, NAUDOJANT KOPĖČIAS, SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

NUORODA: INMSLI2006LT
PATVIRTINIMO DATA: 28 geg. 2025
KONFIDENCIALUMAS: Roquette Restricted
KALBA: Lithuanian
VERSIJA: 1.0

PERŽIŪROS LENTELĖ

Versija	Data	Dokumento savininkas	Versijos istorija:
1.0	28 geg. 2025	Rimante SVIDENIENE	Nauja DSS intrukcija

PATVIRTINIMO LENTELĖ

Data	Vardas	Pareigų pavadinimas	Funkcija:
28 geg. 2025 5:32:41 CEST	Valdone JOKUBAITIENE	HSE specialist	Author
28 geg. 2025 7:14:18 CEST	Rimante SVIDENIENE	SITE HSE MANAGER	Reviewer
28 geg. 2025 9:08:59 CEST	Edvinas BERNOTAS	plant manager	Approver

 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>

PARENGĖ	Valdonė Jokubaitienė	Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė
PATIKRINO	Rimantė Svidenienė	DSS ir AA skyriaus vadovė
PATVIRTINO	Edvinas Bernotas	Generalinis direktorius

TIKSLAS	TAIKYMO SRITIS
Šio instrukcijos tikslas – nustatyti saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi darbuotojai, naudojantys kopėčias darbo vietoje. Siekama užtikrinti, kad kopėčios būtų naudojamos saugiai ir tinkamai, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų, susijusių su kritimais iš aukščio. Taip pat siekiama apibrėžti kopėčių patikros, priežiūros ir naudojimo tvarką, užtikrinant, kad visi darbuotojai žinotų savo atsakomybes ir saugos priemones. Naudojant kopėčias, būtina įvertinti riziką, laikytis saugos reikalavimų ir užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų apmokyti ir instruktuoti.	Ši instrukcija taikoma visiems Bendrovės darbuotojams, rangovams ir subrangovams, kurie naudoja kopėčias atlikdami bet kokius darbus Bendrovės teritorijoje. Tai apima visų tipų kopėčias, įskaitant nešiojamąsias, pristatomąsias ir išskleidžiamąsias kopėčias. Ši instrukcija taip pat taikoma visiems darbams, atliekamiems ant kopėčių, nepriklausomai nuo jų darbo trukmės ar aukščio. Visi darbuotojai, naudojantys kopėčias, privalo būti susipažinę su šia instrukcija ir laikytis joje nustatytų reikalavimų.

PAGRINDINIAI PRINCIPAI

Užtikrinti, kad kopėčios būtų naudojamos tik tada, kai kitos saugesnės priemonės yra netikslingos dėl trumpo naudojimo, mažos rizikos ar kitų darbo ypatumų.

Naudoti tik techniškai tvarkingas ir patikrintas kopėčias, atitinkančias EN 131 standarto reikalavimus.

Užtikrinti, kad darbuotojai būtų apmokyti saugiai naudotis kopėčiomis ir žinotų saugos reikalavimus.

Kopėčios turi būti tinkamai pastatytos ant tvirto ir stabilaus pagrindo, užtikrinant jų stabilumą naudojimo.

Darbuotojai turi naudoti asmenines apsaugos priemones, ir laikytis „trijų taškų“ taisyklės lipant kopėčiomis.

SUSIJĘS (-Ė) DOKUMENTAS (-AI)

- INMSLI2004LT DARBUOTOJO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA ATLIEKANT DARBUS AUKŠTYJE
- INMSLI2005LT Darbų aukštyje, naudojant viso kūno apraišus, saugos ir sveikatos instrukcija
- INMSLI2007LT Darbų aukštyje, naudojant pastolius, saugos ir sveikatos instrukcija
- INMSLI2008LT Darbų aukštyje, naudojant mobilies darbines, platformas, saugos ir sveikatos instrukcija
- INMSLI2009LT Darbų aukštyje, atliekant darbus ant stogo, saugos ir sveikatos instrukcija
- INMSLI2010LT Darbų aukštyje, atliekant darbus ant transporto priemonių, saugos ir sveikatos instrukcija

 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>

1. BENDROJI DALIS

- 1.1. Kopėčios darbui aukštyje gali būti naudojamos tik tada, kai kitų saugesnių priemonių naudojimas yra netikslingas dėl trumpos jų naudojimo trukmės, mažos rizikos ar kitų darbo ypatumų.
- 1.2. Bendrovėje gali būti naudojamos tik EN 131 standarto reikalavimams atitinkančios nešiojamos kopėčios, skirtos profesionaliam naudojimui, turinčios tai patvirtinančius gamintojo dokumentus (sertifikatą ar deklaraciją) bei gamintojo naudojimo instrukciją darbuotojui suprantama kalba.
- 1.3. Saugus darbuotojo naudojimasis konkretaus tipo kopėčiomis yra aprašomas gamintojo instrukcijoje.

2. SĄVOKOS

- **Kopėčios** - darbo priemonė, skirta patekti į aukštai esančias darbo vietas ar patekti iš vieno aukščio į kitą.
- **Nešiojamosios kopėčios** – kopėčios, kurias galima pernešti ir pastatyti rankų pagalba. Nešiojamos kopėčios priklausomai nuo jų konstrukcijos gali būti įvairių tipų.
- **Pastatomosios kopėčios** – tai kopėčios, skirtos pastatyti ant lygaus paviršiaus be papildomos atramos:
- **Platforminės kopėčios** – turi papildomą stovėjimo platformą ir dažnai turėklus saugumui užtikrinti.
- **Kopėčios su turėklais** – užtikrina didesnę saugumą, ypač kai darbas atliekamas ilgesnį laiką.
- **Ištraukiamos (modulinės) kopėčios** – susideda iš kelių sekcijų, kurios išsiskleidžia arba susistumia, taip reguliuojant kopėčių ilgį.
- **Šarnyrinės (lankstinės, daugiafunkcinės) kopėčios** – sudarytos iš kelių sujungtų sekcijų, kurias galima lankstyti ir fiksuoti įvairiomis padėtimis.
- **Atraminės kopėčios** – remiasi į paviršių (pvz., sieną) ir yra skirtos laikinam naudojimui aukštyje:
- **Elektrikų kopėčios** – pagamintos iš dielektrinių medžiagų, kad apsaugotų nuo elektros srovės (dažniausiai būna raudonos spalvos su elektrai nelaidžia danga).

3. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ

- 3.1. Įsitikinkite, kad esate pakankamai pasirengęs naudotis kopėčiomis, ar sveikatos būklė leidžia naudotis kopėčiomis. Tam tikri sveikatos sutrikimai, medikamentų naudojimas gali kelti grėsmę saugumui naudojantis kopėčiomis.
- 3.2. **Patikrinti (vizualiai) darbui reikalingų kopėčių tvarkingumą ir įsitikinti, ar:**
 - ▶ apatiniai ilginių galai yra su tvarkingais guminiiais ar metaliniais antgaliais (jei tai numato gamintojas);
 - ▶ nekliba skersiniai, nėra deformacijų ir įtrūkimų, ar tvarkingi kniedyti sujungimai;
 - ▶ tvarkingi ir nesudilę skečiamųjų kopėčių ribotuvai (medžiaginiai diržai arba grandinės);
 - ▶ tvarkingi (nedeformuoti) skečiamųjų kopėčių su darbine aikšte metaliniai fiksatoriai;

 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>

- ▶ kopėčių skersiniai švarūs ir neslidūs (pvz. riebalai, tepalai ir kt.);
 - ▶ nepasibaigęs kopėčių sekančios patikros terminas (nustatoma pagal įrašus kopėčių patikros žurnale), ant kopėčių turi būti užrašyta kito patikrinimo data, inventoriaus numeris. Kopėčių tikrinimo periodiškumas ir tikrinimo apimtys bei metodika yra nustatyta gamintojo.
- 3.3. Prieš darbo pradžią atkreipti dėmesį į gamintojo saugos užrašus ir įspėjimus (piktogramos žr. 7 skyrių) ant kopėčių (pvz. saugi laikysena, draudžiami veiksmai ir darbo pozos, leistinas svoris ir kt.).
 - 3.4. Nešiojamosios kopėčios turi būti statomos ant nejudančio, tvirto ir tinkamo dydžio pagrindo, kad jų skersiniai būtų horizontalioje padėtyje. Kopėčios turi būti pastatytos taip, kad jomis naudojantis jos stovėtų stabiliai.
 - 3.5. Atremiamos kopėčios turi būti apsaugotos nuo slydimo, pritvirtinant prie jų viršutinių ar apatinių ilginių galų kopėčioms nuslysti neleidžiantį įtaisą ar panaudojant kitus slydimą eliminuojančius būdus.
 - 3.6. Prieš pradėdant dirbti ant kopėčių reikia įsitikinti ar jos nepaslys arba atsitiktinai nepajudės iš vietos.
 - 3.7. Pakabinamosios kopėčios turi būti saugiai pritvirtintos taip, kad nejudėtų ir nesisuptytų.
 - 3.8. Kopėčių priedai, kaip pavyzdžiui, nugarinė, viršutinė ir apatinė atramos, pakabinimo įtaisai turi būti tų kopėčių arba būti joms pritaikyti.
 - 3.9. Prieš naudojantis skečiamosiomis kopėčiomis būtina patikrinti skėtimo mechanizmo tvirtinimą, apsaugų tvarkingumą.
 - 3.10. Naudojant modulinės sudedamąsias arba ištraukiamąsias kopėčias, atskiros jų dalys turi būti tvirtai sujungtos viena su kita ir užfiksuotos.
 - 3.11. Naudojant ištraukiamas modulinės kopėčias reikia patikrinti, ar laisvai ištraukiamieji kopėčių elementai juda kreiptuvu, ar patikimai veikia fiksavimo elementai. Ištraukiamų pristatomųjų kopėčių grandys turi tolygiai išsitraukti ir patikimai užsifikuoti bet kuriame reikalingame aukštyje. Kopėčių sekcijos neturi savaime susitraukti.
 - 3.12. Pažeistas ar sugadintas kopėčias naudoti draudžiama. Kopėčios taisomos profesionaliai pagal gamintojo instrukcijas. Remontą atlieka gamintojas arba gamintojo įgaliotas asmuo.

4. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU

- 4.1. Judėti ir dirbti ant kopėčių yra rizikinga dėl nelaimingų atsitikimų galimybės, didelės sąnarių, raumenų, kraujotakos sistemos fizinės apkrovos. Ant kopėčių galima dirbti ne ilgiau kaip 2,5 valandos per dieną ir ne ilgiau kaip po 30 minučių.
- 4.2. Kopėčios turi būti naudojamos taip, kad darbuotojai visada galėtų patikimai stovėti ant jų ir laikytis bent viena ranka. Kopėčios turi būti naudojamos tik trumpalaikiam lengvam darbui, patekimui į aukščiau esančias darbo vietas.

Kopėčių pastatymas:

- 4.3. Kopėčios turi būti pastatomos tinkamoje padėtyje, pvz., atremiamosios kopėčios tinkamu kampu (posvyrio kampas apytikriai 1:4), kopėčių skersiniai ir laipteliai turi būti horizontalūs, o skečiamosios kopėčios - iki galo praskėstos. Atremiamosios, sudedamosios ir ištraukiamosios (sekcijinės) kopėčios statomos tinkamu kampu - paprastai 65-75° kampu.
- 4.4. Fiksavimo įtaisai, jei jie įrengti, prieš naudojimą turi būti tvirtai užfiksuoti.

 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>

- 4.5. Kopėčios turi stovėti ant lygaus, horizontalaus ir nejudančio pagrindo.
- 4.6. Atremiamosios kopėčios turi būti atremtos į plokščią, nelūžtantį paviršių ir turi būti prieš naudojimą pritvirtinamos, t.y. pririšamos arba pritvirtinamos tinkamu stabilizuojančiu įtaisu.
- 4.7. Kopėčios niekada neturi būti perstatomos į kitą vietą iš viršaus. Perstatyti kopėčias galima tik stovint šalia jų ant pagrindo į, kurį jos remiasi.
- 4.8. Statant kopėčias reikia atsižvelgti į pėsčiųjų, transporto priemonių ar durų atsitrengimo į kopėčias riziką. Pavojingą zoną aptverti, darbo zonoje uždaryti duris ir langus.
- 4.9. Darbo zonoje identifikuoti bet kokius elektros pavojus - oro linijas ar kitą atvirą elektros įrangą. Esant darbo zonoje prisilietimo prie elektros linijos ar veikiančios elektros įrangos pavojui – laikytis saugaus prisilietimo atstumo iki įtampą turinčių dalių: aukštesnė kaip 50 V (iki 1000 V) – neprisiliesti; virš 1000 V (iki 6 kV) – 0,4 m; 6 kV (iki 35 kV) – 0,6 m.
- 4.10. Kopėčios, kuriomis lipama į darbo vietą, turi būti pakankamai ilgos, kad kyšotų ($\geq 1,0$ m) virš paaukštinimo, ant kurio reikia užlipti.
- 4.11. Kopėčios turi būti pastatytos ant ilginių, bet ne ant skersinių ar laiptelių.
- 4.12. Kopėčios neturi būti statomos ant slidžių paviršių (pvz., ledo, nublizgintų paviršių arba užterštų tepalais kietų paviršių ir pan.), nebent yra imamasi papildomų efektyvių priemonių, kurios neleistų kopėčioms slysti arba paviršius gerai nuvalomas.
- 4.13. **Užsilipus ant kopėčių draudžiama:**
 - ⚠ dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių;
 - ⚠ naudoti elektrinius įrankius (maitinamus iš elektros tinklo), naudoti parakinį prišaudymo įrankį;
 - ⚠ dirbti daugiau nei vienam darbuotojui;
 - ⚠ atlikti suvirinimo darbus dujomis ar elektra;
 - ⚠ tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales.
- 4.14. Neviršyti kopėčių tipui numatytos didžiausios apkrovos.
- 4.15. Nepersilenkti - darbuotojo, atliekančio užduotį, juosmens linija turi išlikti tarp statramsčių ir abi pėdos ant to paties skersinio arba laiptelio.
- 4.16. Nestovėti ant trijų viršutinių atremiamųjų kopėčių skersinių arba laiptelių.
- 4.17. Nenaudoti skečiamųjų kopėčių perėjimui į kitą lygį.
- 4.18. Nestovėti ant dviejų viršutinių skečiamųjų kopėčių skersinių arba laiptelių, jeigu nėra aikštelės ir rankų ir (arba) kelio turėklo.
- 4.19. Vengti darbo ant kopėčių, kurį atliekant susidaro šoninės apkrovos, pvz., šoninis gręžimas į kietas medžiagas (pvz., plytą ar betoną).
- 4.20. Dirbant ant kopėčių darbuotojo laikysena privalo būti tiesi, reikia vengti persisukimų. Kopėčias reikia orientuoti į darbo objektą taip, kad pečių linija darbo metu būtų lygiagrečiai skersiniams.



puslapis 4 / 11

 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS : <Domain>	Patvirtinimo data :<APPROVED DATE>

Kaip negalima dirbti:



Neapsaugota nuo slydimo:
Kopėčios nestabilios, gali paslysti



Neteisingas pastatymo kampas:
Kopėčios pastatytos per statmenai arba per nuožulniai



Per trumpos kopėčios:
Kopėčios nesiekia reikiamo aukščio, darbuotojas turi persilenkti per viršų


Kaip saugu dirbti:



Apsaugota nuo slydimo:
Užtikrinti, kad kopėčios būtų stabilios ir neslystų



Teisingas pastatymo kampas:
Kopėčios turi būti pastatytos 65°-75° kampu

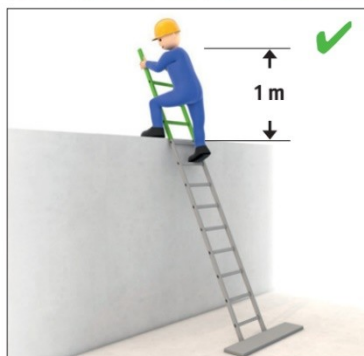


Tinkamas kopėčių ilgis:
Kopėčios turi siekti bent 1 metrą virš darbo vietos, kad būtų stabilu ir saugu perlipti

⚠ Saugus kopėčių naudojimas:

- 4.21. Kai nepalankios oro sąlygos, pvz., stiprus vėjas, lietus, lijundra, kopėčių lauke nenaudoti.
- 4.22. Užlipant ir nulipant būti atsisukusiam veidu į kopėčias.
- 4.23. Kai reikia dirbti greta elektros įrangos naudoti tik nelaidžias (dielektrines) kopėčias.
- 4.24. Užlipant ir nulipant tvirtai laikytis įsikibus kopėčių (visuomet ant kopėčių būti įsikibus bent viena ranka ir atsirėmus bent viena koja).
- 4.25. Nenaudoti kopėčių vietoj lieptelio perėjimui tarp horizontalių paviršių.
- 4.26. Lipant kopėčiomis dėvėti tinkamą (neslidžią) avalynę.
- 4.27. Nebūti ant kopėčių pernelyg ilgai, jeigu nedaromos reguliarios pertraukos (nuovargis sukelia riziką).
- 4.28. Lipant kopėčiomis pernešami daiktai turi būti lengvi ir patogūs paimti.

 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>

- 4.29. Kai lipant kopėčiomis rankoje nešamas kroviny, jo svoris ir konfigūracija neturi trukdyti saugiai lipti ir laikytis. Krovinius nešti kopėčiomis galima tik tuo atveju, jei jie yra lengvi ir nesunkiai paimami viena ranka.
- 4.30. Kitiems darbuotojams draudžiama pralysti per pristatomas ar išskečiamas kopėčias - kopėčias reikia apeiti.
- 4.31. Žiemos metu būtina nuo kopėčių pakopų, laiptelių, paklotų valyti sniegą, ledą ir pabarstyti nuvalytas vietas smėliu.

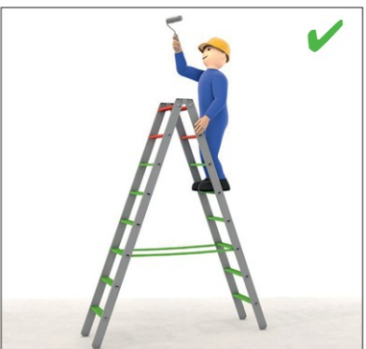Kaip negalima dirbti:	Kaip saugu dirbti:
 Nepilnai išskėstos kopėčios: Kopėčios nestabilios, gali pavojingai judėti	 Stabilumas darbo metu: Užtikrinkite, kad kopėčios būtų pilnai išskėstos, stabilios ir tinkamai įtvirtintos
 Netinkamas perstatymas (nenulipant nuo kopėčių): Pavojingas kopėčių perstatymas, neatsižvelgiant į saugumą	 Saugus perstatymas: Perstatykite kopėčias nulipant ant saugaus pagrindo
 Perlipimas per viršų nuo skečiamų kopėčių: Pavojingas perlipimas per viršutinę kopėčių dalį	 Naudokite perlipimui pakankamo ilgio kopėčias: Perlįpti per viršutinę kopėčių dalį yra saugu, jei ji išsikiša daugiau nei 1 m.

- 4.32. Jeigu kilnojamos kopėčios pastatomos tokiose vietose kaip perėjimai, išėjimai, pravažiavimai ar kur jos gali būti pajudintos dėl aplinkui vykstančių darbų pobūdžio, jos turi būti pritvirtintos ir aptvertos siekiant nukreipti judėjimą ar aplinkui vykstančius darbus toliau nuo kopėčių, taip pat turi būti imtasi papildomų atsargumo priemonių, jei kopėčios statomos priešais duris arba perėjimą (užrakinti duris arba užtvirti perėjimą), kad kopėčios nebūtų nuverstos atidarant duris ar jas netyčia pastūmus.


4.33.

 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>

- 4.34. Dirbant ant kopėčių vengti staigių judesių, stumiant ar traukiant nenaudoti kūno masės ar fizinės jėgos.
- 4.35. Jei dirbama stovint ant kopėčių, jas reikia statyti taip, kad nuo kopėčių nereikėtų siekti didesniu atstumu nei per ištiestos rankos ilgį.
- 4.36. Dirbti ant kopėčių leidžiama darbuotojui stovint ne aukščiau kaip ant trečio skersinio pakopos (nuo viršaus ant pakopos, esančios ne aukščiau kaip 1 m nuo viršutinio kopėčių galo).
- 4.37. Dirbant viršutinėje kopėčių dalyje reikia įvertinti persisvėrimo riziką.
- 4.38. Ant kopėčių draudžiama dirbti daugiau nei vienam darbuotojui.
- 4.39. Draudžiama naudoti kopėčias su atvirais metaliniais tvirtinimais, jei yra rizika prisiliesti prie atviro elektros laidu ir dalių.
- 4.40. Pastatytas kopėčias reikia patikimai pritvirtinti prie nejudamos konstrukcijos. Jeigu negalima patikimai pritvirtinti kopėčių viršaus, taip pat dirbant toje vietoje, kur dažnai vaikšto žmonės, reikia, kad kopėčias prilaikytų kitas darbuotojas.
- 4.41. Kopėčias, statomas priešais duris ar vartus turi prilaikyti kitas darbuotojas, arba duris užrakinti.
- 4.42. Kopėčias draudžiama statyti ant skirtingo aukščio paviršių, netvirto ar nestabilaus pagrindo, pavyzdžiui, automobilio, priekabos ar pastolių.
- 4.43. Nedidelius aukščio skirtumus galima kompensuoti naudojant papildomas stabiliai pritvirtintas vienodo aukščio atramas.
- 4.44. Daiktus, reikalingus ant kopėčių dirbančiam žmogui, reikia ne mėtyti, o kelti į viršų su virve, pririštus prie virvės vidurio.

⚠ Specifiniai reikalavimai skečiamųjų kopėčių naudojimui:

- 4.45. Skečiamosios kopėčios turi turėti blokavimo įrenginį, neleidžiantį joms išsiskėsti.
- 4.46. Skečiamas kopėčias draudžiama naudoti kaip pristatomas.
- 4.47. Skečiamosios kopėčios turi būti iš abiejų pusių saugiai sutvirtintos grandinėmis ar tekstiliniiais diržais, kad jas pastačius ilginiai neišsiskleistų.
- 4.48. Skečiamųjų kopėčių viršutiniai galai turi nesiliesti vienas su kitu.
- 4.49. Stabilumo užtikrinimui visuomet naudoti gamintojo numatytą skersinio stabilizavimo atramą.

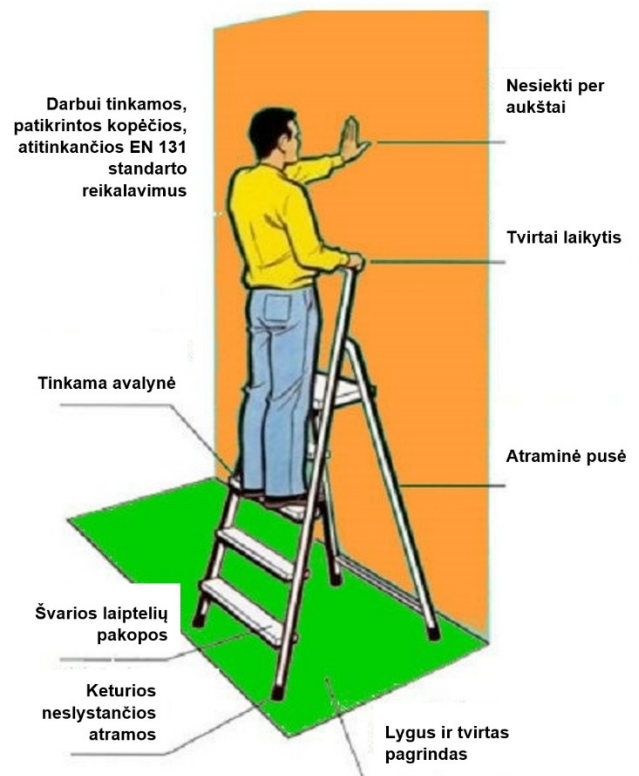

 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS: <Domain>	Patvirtinimo data:<APPROVED DATE>

5. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS

- 5.1. Lūžus arba darbo metu neleistinai įtrūkus kuriai nors kopėčių konstrukcijos daliai, darbus reikia nedelsiant nutraukti ir apie tai pranešti tiesioginiam vadovui.
- 5.2. Pastebėjus, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar gedimas, nedelsiant nutraukti darbus, pasitraukti pačiam ir iš pavoingos zonos, išvesti kitus šalimais dirbančius darbuotojus ir apie tai informuoti tiesioginį vadovą.
- 5.3. Atsitikus kitiems nenumatytiems avariniams atvejams, nusiraminti ir nepanikuoti. Perspėti kitus darbuotojus apie esančią grėsmę ir pasišalinti iš pavojingų veiksmų veikimo zonos bei apie tai informuoti tiesioginį ir / ar tiesioginį vadovą.

6. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ

- 6.1. Sutvarkyti darbo vietą.
- 6.2. Po darbo išvalyti kopėčių laiptelius nuo purvo, tepalo, cheminių medžiagų ar kitų nešvarumų.
- 6.3. Periodiškai išvalyti ir sutepti judančias kopėčių dalis.
- 6.4. Nesandėliuoti kopėčių ten, kur jos gali būti veikiamos aukštų arba žemų temperatūrų.
- 6.5. Apžiūrėti naudotas kopėčias ir inventorių bei asmenines apsaugos priemones (jei tokios buvo išduotos) ir pastebėjus kokius nors neatitikimus pranešti apie tai tiesioginiam vadovui ar asmeniui atsakingam už jų priežiūrą ir remontą.
- 6.6. Apie darbo metu iškilusius nesklandumus informuoti tiesioginį vadovą.


7. PRIEDAI

Ant kopėčių vaizduojamų piktogramų pavyzdžiai.

 <CONFIDENTIALITY2>	<TITLE>	
<TYPE> : <REFERENCE> LEIDIMAS : <MAJOR>	KILMĖ : <Origin> SEKTORIUS : <Domain>	Patvirtinimo data :<APPROVED DATE>

Ant kopėčių vaizduojamų piktogramų pavyzdžiai.

Įsigijamos kopėčios turi būti paženklintos piktogramomis, nurodančiomis, ar jos skirtos profesionaliam, ar neprofesionaliam naudojimui (buitinės kopėčios).

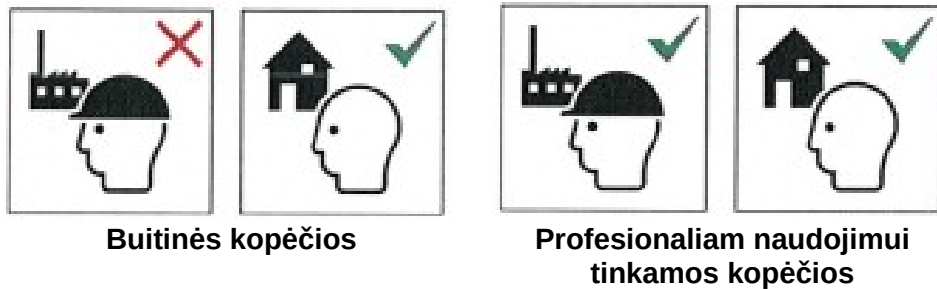

Šiuose pavyzdžiuose keturkampės piktogramos su žalia varnele vaizduoja tinkamą veiksmą, kurio reikia laikytis, o piktogramos su raudonu X vaizduoja draudžiamą veiksmą.

Leidžiama naudoti tik LST EN 131 standartą atitinkančias kopėčias.




<TYPE> : <REFERENCE>
LEIDIMAS : <MAJOR>

KILMĖ : <Origin>
SEKTORIUS: <Domain>

Patvirtinimo
data:<APPROVED DATE>




Kopėčios, skirtos patekti į darbo vietas aukštyje, turi būti išlindusios ne mažiau 1 m. virš



Nenaudoti netvarkingų kopėčių



Nenaudoti kopėčių ant nelygaus ar nestabilaus paviršiaus



Kopėčias pastatyti tinkama kryptimi



Nestatyti kopėčių ant užteršto paviršiaus



Nežengti į šoną nuo kopėčių



Užlipant ir nulipant atsisukti veidu į kopėčias



Nenešti krovinio, kuris yra sunkus ar nepatogus laikyti



Vengti darbo ant kopėčių, kurį atliekant susidaro šoninės apkrovos

<TYPE> : <REFERENCE>
LEIDIMAS : <MAJOR>

KILMĖ : <Origin>
SEKTORIUS: <Domain>


Patvirtinimo
data:<APPROVED DATE>



Nelipti ant kopėčių, jei nesijaučiate gerai – sergant, vartojant tam tikrus vaistus, išgėrus



Nenaudoti kopėčių, kur kyla elektros smūgio pavojus




Neavėti netinkamos lipimui avalynės



Nenaudoti kopėčių vietoj liepto



Nestovėti ant 3-jų viršutinių kopėčių laiptelių



Įsitikinti, ar kopėčių viršus yra tinkamai atremtas



Prieš naudojimą įsitikinti, ar skečiamosios kopėčios visiškai praskėstos



Įsitikinti, ar prilaikymo įtaisai yra sukabinti



Nelipti nuo skečiamųjų kopėčių į šoną



Nenaudoti skečiamųjų kopėčių kaip pristatomų



Nestovėti ant 2-jų viršutinių kopėčių be platformos ir apsauginio lanko laiptelių



Draudžiama lipti ant ženklų pažymėto laiptelio, platformos